



DS2200-Serie Handheld-Imager



DS2200-Serie – erschwinglich und unkompliziert

2D-Barcodes haben an nahezu allen Produkten Einzug gehalten und sind überall zu sehen. Ihr 1D-Scanner kann die neuen 2D-Codes nicht erfassen, was zu Verzögerungen in den Prozessen führt und bei Ihren Mitarbeitern für Frustration sorgt. Doch mit der DS2200-Serie können Sie alles scannen. Sie erhalten einen erschwinglichen 1D/2D-Imager, ohne dass der günstige Preis Kompromisse bei Leistung oder Funktionsumfang bedeutet. Ihre Mitarbeiter müssen einfach nur zielen und auslösen, um stets erstklassige Scans zu erhalten. Sie erhalten einen Imager, der sich mühelos implementieren und verwalten lässt.

Dabei können Sie das Modell wählen, das am besten für Ihre Anforderungen geeignet ist: den kabelgebundenen DS2208 oder den kabellosen DS2278. Die DS2200-Serie bietet den passenden Preis für Ihr Budget und die Bereitstellung, Benutzerfreundlichkeit und einfache Verwaltung, die für Ihren Geschäftsbetrieb erforderlich sind.^[1]

Hauptmerkmale

- Übertoller Scanbereich, Barcodes können in einem großen Bereich erfasst werden
- Technologie für intuitives Zielen
- Unterstützte Schnittstellen: USB, RS-232, Tastaturweiche, TGCS (IBM) 46XX über RS485
- Scangeschwindigkeit bis zu 76,2 cm pro Sekunde für 0,33 mm UPC
- Kabelgebunden (DS2208) oder kabellos (DS2278)
- Übersteht mehrfaches Herunterfallen aus 1,5 m Höhe auf Beton

DS2200-Serie Spezifikation



VORKONFIGURIERT UND SOFORT EINSATZBEREIT

Da die Standardeinstellungen für die meisten Scananwendungen optimiert wurden, können Sie den Imager der DS2200-Serie gleich nach dem Auspacken verwenden – es ist keine Konfiguration erforderlich.

KABEL MIT AUTOMATISCHER HOSTERKENNUNG

Schließen Sie den DS2200-Imager einfach an Ihrem Point-of-Sale (POS) an – die Kabel mit automatischer Hosterkennung bemerken daraufhin die Schnittstelle und stellen eine Verbindung zum Imager her. Dies vereinfacht und verkürzt den Einrichtungsprozess.

UNKOMPLIZIERTE INTEGRATION MIT EINEM TABLET-BASIERTEM POS

Die DS2200-Serie verfügt über alle erforderlichen Funktionen, um Ihren Tablet-basierten Point-of-Sale um eine hochwertige Scanfunktionalität zu erweitern. Das Micro-USB-Kabel stellt eine kostengünstige Ladealternative zu einer Docking-Station dar. Dank unserer vereinfachten App-Entwicklungstools konfigurieren und aktualisieren Sie die DS2200-Serie direkt vom Tablet aus.

ORTSUNABHÄNGIGE IMPLEMENTIERUNG

Mit über 90 internationalen Tastaturen lässt sich die DS2200-Serie überall auf der Welt problemlos implementieren.

EINFACHE ANPASSUNG VON EINSTELLUNGEN MIT 123SCAN

Dieses kostenfreie Softwaretool ist so intuitiv, dass selbst ein Erstnutzer einen Imager der DS2200-Serie problemlos einrichtet. Die Assistent-basierte Oberfläche erleichtert die Einbettung aller Einstellungen in einem einfachen Programmierungs-Barcode, der Ihnen ermöglicht, Ihre Geräte mit einem einzigen Scan zu konfigurieren.

UMGEHENDE DECODIERUNG MIT PRZM INTELLIGENT IMAGING

Die Zebra-exklusiven PRZM-Software-Decodierungsalgorithmen für die DS2200-Serie bieten eine überragende Leistung bei anspruchsvollen Barcodes und solchen in schlechter Qualität. So gelingen Ihren Mitarbeitern Scans stets beim ersten Versuch, was die Produktivität steigert.

ÜBERRAGENDER SCANBEREICH

Mitarbeiter können Barcodes in einem großen Bereich scannen (von 1,23 cm/0,5 in. bis 36,8 cm/14,5 in.). Dies verkürzt die Zeit und verringert den Schulungsaufwand.

GARANTIERTE AKKULEISTUNG FÜR EINE KOMPLETTE SCHICHT

Mit 14 Stunden Akkuleistung sind die kabellosen DS2278-Imager stets einsatzbereit – so geht keine wertvolle Zeit für das Aufladen eines Akkus während der Arbeit verloren. Der langlebige Lithium-Ionen-Akku (2400 mAh) muss niemals ausgetauscht werden. Dies reduziert die Gesamtbetriebskosten und vereinfacht die tägliche Verwaltung, da kein Akkubestand erworben und gemangelt werden muss.

ZUM PATENT ANGEMELDETE TECHNOLOGIE FÜR INTUITIVES ZIELEN

Die Zielvorrichtung ähnelt der von 1D-Scannern, die heute im Einsatz sind, d. h. Ihre Mitarbeiter finden vertraute Abläufe vor. Zudem sorgt die Zielvorrichtung dafür, dass Benutzer aus einem idealen Abstand den Barcode scannen – dies ist besonders beim Erfassen von breiten Barcodes nützlich.

ZIELGENAUES, EINFACHES SCANNEN

Dank omnidirektionalem Scannen entfällt das zeitaufwendige Ausrichten von Barcode und Imager – im Gegensatz zur Arbeit mit 1D-Scannern.

UNKOMPLIZIERTE KOPPLUNG

Dank unserer neuartigen Scan-to-Connect-Technologie koppeln Ihre Mitarbeiter den kabellosen DS2278 in einem einzigen Schritt mit einem Bluetooth®-fähigen PC, Tablet oder Smartphone.

SCHNELLES, EINFACHES UND FLEXIBLES AUFLADEN

Schließen Sie den Imager über das Micro-USB-Kabel direkt am Host oder einer Standardsteckdose an, um den kabellosen DS2278 ohne Docking-Station in gerade einmal einer Stunde aufzuladen. Über die Präsentationsstation, mit der ein Scannen im Freihandbetrieb möglich ist, lässt sich der DS2278 in gerade einmal vier Stunden aufladen. Die Präsentationsstation lädt den Akku auch während der Nutzung auf, d. h., der Scanner muss nicht außer Betrieb genommen werden. Zudem benötigt sie kein separates Netzteil, es müssen daher weniger Zubehörteile gekauft und verwaltet werden.

EINZIGARTIGER DIRECT DECODE INDICATOR FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT

Die Beleuchtung des Barcodes blinkt, um einen Decodierungsvorgang zu bestätigen, d. h. Mitarbeiter wissen umgehend Bescheid, ob der Barcode erfolgreich erfasst wurde – unabhängig von der Geräuschkulisse in der Umgebung.

FLIEßENDER WECHSEL ZWISCHEN HANDHELD- UND FREIHANDBETRIEB BEIM SCANNEN

Unabhängig davon, ob Ihre Mitarbeiter den kabelgebundenen DS2208 oder den kabellosen DS2278 verwenden, müssen sie den Imager lediglich in seinen Präsentationsständer einsetzen, um automatisch in den Freihandmodus zu wechseln – ohne Einstellungen zu ändern.

SCANNER-KONTROLLE PER SMARTPHONE, TABLET ODER PC

Von Windows-, Android- und iOS-Hosts aus kontrollieren Sie einfach die Einstellungen für Signalton, LEDs und Symbolsätze, zeigen gescannte Barcode-Daten an, rufen Informationen zu Modell und Seriennummer ab und mehr.

VERMEIDUNG VON BLUETOOTH-INTERFERENZEN DANK DEM PROPRIETÄREN WI-FI FRIENDLY-MODUS VON ZEBRA

Sorgen Sie dafür, dass Ihre DS2278-Bluetooth-Imager nur Kanäle verwenden, die nicht auch vom WLAN genutzt werden. Dies vermeidet Störungen bei Ihren Mitarbeitern und Kunden.

DS2200-Serie Spezifikation

KOSTENFREIE TOOLS FÜR ANSPRUCHSVOLLE VERWALTUNGS- UND ANWENDUNGSENTWICKLUNGSANFORDERUNGEN

Falls Sie Imager an verschiedenen Standorten haben, verwalten Sie alle per Fernzugriff mit unserer Anwendung Scanner Management Service (SMS). Sie benötigen eine benutzerdefinierte Scan-Anwendung? Unsere Software Development Kits (SDKs) für Scanner liefern alles, was Sie brauchen, einschl. Dokumentation, Treiber, Testdienstprogramme und Beispiel-Quellcode für Windows, Android, iOS und Linux.

PHYSISCHE MERKMALE

ABMESSUNGEN	Kabelgebundener DS2208: 16,5 cm (H) x 6,7 cm (B) x 9,8 cm (T) 6,5 in. (H) x 2,6 in. (B) x 3,9 in. (T) Kabelloser DS2278: 17,5 cm (H) x 6,6 cm (B) x 9,0 cm (T) 6,9 in. (H) x 2,6 in. (B) x 3,5 in. (T) Präsentationsstation: 7,2 cm (H) x 9,4 cm (B) x 12,2 cm (T) 2,8 in. (H) x 3,7 in. (B) x 4,8 in. (T)
GEWICHT	Kabelgebundener DS2208: 161,6 g (5,7 oz.) Kabelloser DS2278: 214 g (7,5 oz.) Präsentationsstation: 151 g (5,2 oz.)
EINGANGSSPANNUNG	DS2208/DS2278 und Docking-Station: 4,5 bis 5,5 VDC über Hostsystem; 4,5 bis 5,5 VDC; externes Netzteil
STROM	Kabelgebundener DS2208 – Betriebsstrom bei Nennspannung (5,0 V): 250 mA (Nennwert) (Hinweis: autom. Zielausrichtung und Beleuchtung bei Bilderfassung) Kabelgebundener DS2208 Standby-Strom (Leerlauf) bei Nennspannung (5,0 V): 150 mA (Nennwert) (Hinweis: autom. Zielausrichtung ein) Präsentationsstation und Micro-USB-Kabel: 500 mA (typisch) Standard-USB; 1100 mA (typisch) BC 1.2 USB
FARBE	Twilight Black; Nova White
UNTERSTÜTZTE SCHNITTSTELLEN	USB, RS-232, Tastaturweiche, TGCS (IBM) 46XX über RS485
TASTATURUNTERSTÜTZUNG	Über 90 internationale Tastaturen
BENUTZERANZEIGEN	Direct Decode Indicator, LEDs zur guten Decodierung, LEDs auf Rückseite, Signalton (Ton und Lautstärke einstellbar)

LEISTUNGSMERKMALE

BEWEGUNGSTOLERANZ (HANDHELD-BETRIEB)	Bis zu 13 cm (5 in.) pro Sekunde für 0,33 mm UPC
SCAN-GESCHWINDIGKEIT (FREIHANDBETRIEB)	Bis zu 76,2 cm (30,0 in.) pro Sekunde für 0,33 mm UPC
LICHTQUELLE	Zielmuster: Lineare gelbe 624-nm-LED
BELEUCHTUNG	(2) Superrote LEDs (645 nm)
IMAGER-SICHTFELD	32,8° (h) x 24,8° (v) (Nennwert)
BILDSENSOR	640 x 480 Pixel
MIN. DRUCKKONTRAST	Min. 25 % Reflexionsabweichung
SCHWENK-/NEIGUNGS-/ROLLTOLERANZ	+/- 65°; +/- 65°; 0–360°
MINDESTELEMENT-AUFLÖSUNG	Code 39 – 0,1 mm; Code 128 – 0,1 mm; Data Matrix – 0,15 mm; QR-Code – 0,17 mm

BENUTZERUMGEBUNG

BETRIEBSTEMPERATUR	DS2208/DS2278-Imager: 0 °C bis 50,0° C (32,0 °F bis 122,0 °F) Präsentationsstation: 0 °C bis 40,0° C (32,0 °F bis 104,0 °F)
LAGERTEMPERATUR	-40 °C bis 70,0° C (-40,0 °F bis 158,0 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
FALLFESTIGKEIT	Übersteht mehrfaches Herunterfallen aus 1,5 m (5 ft.) Höhe auf Beton
ÜBERSCHLAGSPEZIFIKATION	Übersteht bis zu 250 Stürze aus 5 m (1,5 Fuß) Höhe
ABDICHTUNG GEGEN UMWELTEINFLÜSSE	IP52
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG (ESD)	DS2208/DS2278 und Docking-Station CR2278: 15-kV-Luftentladung, 8-kV-Kontaktentladung
UNEMPFINDLICHKEIT GEGENÜBER UMGEBUNGSLICHT	0 bis 107.600 Lux

DS2200-Serie Spezifikation

FUNKTECHNISCHE MERKMALE

BLUETOOTH	Standard-Bluetooth-Version 4.0 mit BLE: Direkte Sichtverbindung im Freien: Klasse 2: Mindestens 10 m und bis zu 100 m in Kombination mit der CR2278-Docking-Station. Umweltfaktoren können die Ergebnisse beeinflussen. Serielle Schnittstelle und HID-Profile; Ausgangsleistung einstellbar ab 2 dBm in 8 Schritten
-----------	---

AKKU

AKKUKAPAZITÄT/AKKUTYP	2.400 mAh Lithium-Ionen-Akku
SCANS PRO AKKULADUNG ²	110.000 Scans bei 60 Scans pro Minute oder 50.000 Scans bei 10 Scans pro Minute
BETRIEBSZEIT PRO VOLLE LADUNG ²	84,0 Stunden
AKKULADEZEIT (BEI VOLL STÄNDIGER ENTLADUNG)	14-Stunden-Schicht/volle Aufladung
STANDARD-USB	14-Stunden-Schicht: 4 Volle Aufladung: 17
BC1.2 USB	14-Stunden-Schicht: 1 Volle Aufladung: 5
EXTERNE 5-V-QUELLE	14-Stunden-Schicht: 1 Volle Aufladung: 5
MICRO-USB	14-Stunden-Schicht: 1 Volle Aufladung: 7
BC1.2 MICRO USB	14-Stunden-Schicht: 1 Volle Aufladung: 4

GARANTIE

Vorbehaltlich der Bestimmungen der Hardware-Garantieerklärung von Zebra gilt für die DS2200-Serie eine Garantie ab Versanddatum auf Verarbeitungs- und Materialfehler: DS2208 kabelgebundener Scanner: 60 Monate; DS2278 kabelloser Scanner: 36 Monate; CR2278 Präsentationsstation: 36 Monate; Akku: 12 Monate.
Die vollständige Hardware-Garantieerklärung von Zebra finden Sie auf: <http://www.zebra.com/warranty>.

RICHTLINIENKONFORMITÄT

ELEKTRISCHE SICHERHEIT	EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	RoHS EN 50581
LED-SICHERHEIT	IEC 62471
IT-STÖRAUSSENDUNG	EN 55032 (Class B)
IT-IMMUNITÄT	EN 55024
OBERSCHWINGUNGS-STRÖME	EN 61000-3-2
SPANNUNGSSCHWANKUNGEN UND FLACKERN	EN 61000-3-3
FUNKELEMENTE	47 CFR Part 15, Subpart B, Klasse B
DIGITALES GERÄT	ICES-003 Issue 6, Klasse B

KABELLOSES ZUBEHÖR

Präsentationsstation CR2278, Ersatzakku, Micro-USB-Kabel

DECODIERMÖGLICHKEITEN³

EINGANGSSPANNUNG	DS2208/DS2278 und Docking-Station: 4,5 bis 5,5 VDC über Hostsystem; 4,5 bis 5,5 VDC; externes Netzteil
1D	Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma)
2D	PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes

EMPFOHLENE SERVICES

Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential


DIENSTPROGRAMME UND VERWALTUNG

123SCAN	<p>Programmierung von Scannerparametern, Firmware-Upgrades, Bereitstellung von gescannten Barcode-Daten und Drucken von Berichten. www.zebra.com/123Scan</p>
SYMBOL SCANNER SDK	<p>Generiert eine vollausgestattete Scanner-Anwendung einschließlich Dokumentation, Treibern, Test Dienstprogrammen und Beispiel-Quellcode. www.zebra.com/scannersdkforwindows</p>
SCANNER MANAGEMENT SERVICE (SMS)	<p>Führt Remote-Verwaltung Ihres Zebra-Scanners durch und fragt seine Bestandsdaten ab. www.zebra.com/sms</p>

DECODIERUNGSBEREICHE (TYPISCH)⁴

CODE 39	<p>Auflösung: 0,13 mm Nah: 5 cm/2 in. Fern: 15,2 cm/6,0 in.</p>
CODE 128	<p>Auflösung: 0,13 mm Nah: 1,5 cm/0,6 in. Fern: 10,1 cm/4,0 in.</p>
PDF417	<p>Auflösung: 0,17 mm Nah: 2,0 cm/0,8 in. Fern: 14,5 cm/5,7 in.</p>
UPC	<p>Auflösung: 0,33 mm (100 %) Nah: 1,3 cm/0,5 in. Fern: 36,8 cm/14,5 in.</p>
DATAMATRIX	<p>Auflösung: 0,25 mm Nah: 0,8 cm/0,3 in. Fern: 15,7 cm/6,2 in.</p>
QR	<p>Auflösung: 0,51 mm Nah: 0 cm/0 in. Fern: 27,9 cm/11 in.</p>

DATACAPTURE DNA

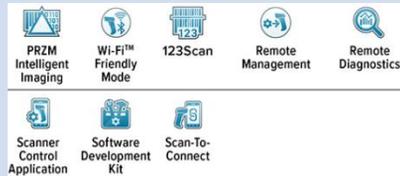

Fußnoten

1. Hinweis: 1 Überschlag = 0,5 Zyklen
2. Simuliertes Checkout-Profil von 10 Scans in 10 Sekunden mit 50 Sekunden Pause
3. Die vollständige Liste unterstützter Symbolsätze finden Sie im Referenzhandbuch des Produkts.
4. Abhängig von Druckauflösung, Kontrast und Umgebungslicht